

OFERTA
LINIE ITP CLASA II - III REIHMANNDe la : **AUTOCOM ONLINE SRL**

Adresa: Otopeni Str. Horia Cloșca si Crișan nr 5, jud Ilfov

CUI: RO 26045383 / J23/1164/2020

Email: contact@auto-com.ro

Tel: 0724 717 546

OFERTA cuprinde următoarele produse:

Denumire produs	Marca	Model	Stare produs	Cantitatea (BUCATI)	Preț Unitar LEI TVA Inclus	Preț Total LEI TVA Inclus
STAND DE FRANA	REIHMANN	RHM 18-2 speed	Nou	1	115000	115000
DETECTOR JOCURI ARTICULATII CLASA II TURISME	RAVAGLIOLI	203/8I	Nou	1	44122	44122
STATIE COMPLETA DE ANALIZA GAZELOR DE ESAPAMENT	BRAIN BEE	BRAIN BEE	Nou	1	34850	34850
APARAT REGLAT FARURI	TEHNOLUX	TEHNOLUX	Nou	1	3000	3000
EXHAUSTOR	AIRTECH	AIRTECH	Nou	1	3100	3100
Total: 200072 LEI						

OPTIONAL				
MONTAJ STAND DE FRANA SI METROLOGIE		1	3000	3000
KIT - CALCULATOR, MONITOR, IMPRIMANTA, TASTATURA, MOUSE		1	3000	3000
Total: 6000 LEI				

* Preturile ofertei sunt exprimate in LEI si includ TVA

**STAND DE FRANA CLASA III
REIHMANN RHM 18-2 speed****CARACTERISTICI GENERALE REIHMANN RHM 18-2 SPEED**

Stand pentru testarea forțelor de frânare la autoturisme, microbuze, autobuze și camioane, stand ce poate funcționa în regim manual sau automat.

Datele testării se pot vizualiza pe PC. Informațiile privind presiunea în sistemul de frânare, ca și forțele exercitate asupra pedalei de frâna sunt memorate automat de către PC.

Compatibil cu Analizor gaze - Opacimetru - Turometru electronic

Pornirea automată a standului de frânare

Oprire automată la limita de patinare cu oprire prin indicator și repornire automată

Funcție standard pentru ieșirea ușoară din stand când se testează axa motrică

Oprire automată după ieșirea din standul de frâne

Rezultatul testelor sunt tipărite în mod automat

4WD cu detectare automată și bidirecțională

8 cantare de greutate incluse Unitate de comanda RHM

Cutie rezistentă la șocuri imprevizibile care nu necesită operații speciale de întreținere.

Compactă și ușor de instalat pe orice suprafață (podea sau perete)

Componentele electronice sunt protejate și montate în siguranță într-o carcasă ușor accesibilă

Produs fabricat 100% Europa (Uniunea europeană)

Aprobare model ROMANIA

Durata de viață 15 ani - 25 ani

Greutate maximă per axa 18.000 Kg

Testare vehicule 4x4

Compatibil cu Analizor gaze - Opacimetru - Turometru electronic

Pornirea automată a standului de frânare

Oprire automată la limita de patinare cu oprire prin indicator și repornire automată

Funcție standard pentru ieșirea ușoară din stand când se testează axa motrică

Oprire automată după ieșirea din standul de frâne

Telecomanda IR control de la distanță stand

• PROVA GIOCHI • **PLAY DETECTORS** • GELENKSPIELTESTER
• **PLAQUES À JEUX** • APAREJOS PARA CONTROLE DE JUEGOS

L'apparechiatura genera una sollecitazione alternata sulle ruote e quindi sugli organi dello sterzo e delle sospensioni, consentendone la verifica visiva degli eventuali difetti (gioco dei giunti sferici, silent block, attacco ammortizzatori, ecc.).

- Azionamento elettroidraulico.
- Piastre con superficie bugnata per evitare lo slittamento piastra-ruota.
- Possibilità di installazione a pavimento, incassata, su fossa.

Comandi:

- interruttore generale su consolle
- pulsanti di azionamento su lampada di illuminazione
- bassa tensione

The equipment generates an alternate stress on the wheels and, therefore, on the organs of the steering wheel and suspensions, allowing a visual check of any defects (clearance of the spherical couplings, silent block, damper attachment, etc.).

- Electrohydraulic operation.
- Plate with indented surface to prevent plate-wheel sliding.
- Possibility of floor, recessed or pit installation.

Controls:

- main switch on console
- operation buttons on lighting
- low tension

Die Anlage erzeugt eine Beanspruchung mit alternierender Wirkung auf die Räum entsprechend auf die Elemente der Lenkung sowie der Aufhängungen und gewährleistet eine visuelle Kontrolle eventueller Mängel (Spiel der Kugelgelenke, Silentblock, Stossdämpferschluss, usw.).

- Elektrohydraulischer Antrieb.
- Platten mit Bossenoberfläche um das Platte-Rad-Rutschen zu vermeiden.
- Installationsbereich: Fußboden, Unterflur, über Grube.

Steuerungen:

- Hauptschalter auf Konsole
- Betätigungstasten auf der Beleuchtungs Lampe
- In Niederspannung

L'équipement produit une sollicitation alternée sur les roues et par conséquent sur les organes de la direction, des suspensions et permet un contrôle visuel des défauts éventuels (jeu au niveau des joints sphériques, bloc silenceur, attache des amortisseurs, etc.).

- Actionnement électro-hydraulique.
- Plates-formes avec surface bosselée pour empêcher le glissement des roués sur les plates-formes.
- Possibilité d'installation: au sol, encastrée, sur fosse.

Commandes

- interrupteur général sur le pupitre de commande.
- boutons d'actionnement sur lampe d'éclairage
- en basse tension

El equipo genera una sollicitación alternada sobre las ruedas y luego sobre los órganos de la guía, de suspensiones permitiendo la verificación visual de eventuales defectos (juego de junta esferal, silent block, ataque amortiguadores, etc.)

- Accionamiento electro-hidráulico.
- Placas con superficie almohadillada para evitar deslizamiento de placa-rueda.
- Posibilidad de instalación: al suelo, encajonada, en hoya.

Comandos

- Interruptor general sobre consola
- Botón de accionamiento sobre lampara de iluminación
- En baja tensión



Comandi azionamento piastre su torcia con cavo di 5500mm.
Standard play detector controls on torch with 5500mm cable.




Options

VARR200/3BTH	Torch and Bluetooth controls for play detectors For R200, R200I, R203, R203I and R203I8
VARR200/8BTH	Torch and Bluetooth controls for play detectors for R200I8I, R200I8, R202I8I and R202I8




Per autovetture e veicoli commerciali leggeri
For cars and light commercial vehicles

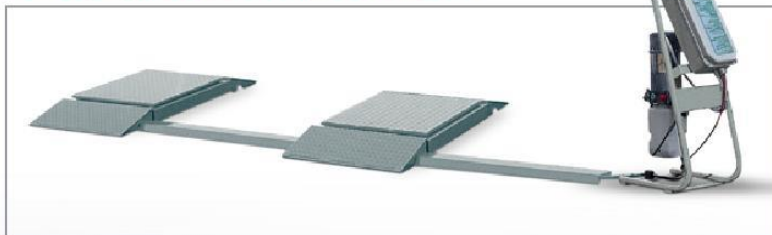

**INCLUDES NEW MODELS
IN CONFORMITY WITH
EU DIRECTIVE 2014/45**

Per veicoli commerciali e autovetture
For commercial vehicles and cars



I tubi idraulici fra centralina e piastre non sono inclusi e vanno aggiunti al momento dell'installazione.

Hydraulic pipes between console and plates are not included and must be added upon installation.

Die Hydraulikschläuche zwischen Aggregat und Rüttelplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese müssen vor Ort bezogen werden.

Les tuyaux hydrauliques ne sont pas inclus dans la dotation et doivent être ajoutées au moment de l'installation.

Las mangueras hidráulicas entre la centralita y las dos planchas del detector no están incluidas y hay que añadir las al momento de la instalación.

**PROVA GIOCHI / PLAY DETECTORS / GELENKSPIELTESTER /
PLAQUES À JEUX / APAREJOS PARA CONTROLE DE JUEGOS**

**Per autovetture e veicoli commerciali leggeri / For cars and light commercial vehicles / Für PKW und leichte Transporter
Pour les voitures et les véhicules commerciaux légers / Para automóviles y vehículos comerciales de transporte ligero**

Prova giochi / Play detectors / Gelenkspieltester
Plaques à jeux / Aparejos para controle de juegos

Versione ad incasso / Recessed version / Unterflurversion
Version encastrée / Versión empotrada

Movimento delle piastre / Plates movement
Plattenbewegung / Mouvement des plaques
Movimiento de las placas

<p>200 Carico max per asse 2500 kg Max axle weight 2500 kg</p>	<p>200I Versione incassata Inground version</p>	<p>71 mm</p>
<p>200/8 Carico max per asse 2500 kg Max axle weight 2500 kg</p>	<p>200/8I Versione incassata Inground version</p>	<p>50 mm 50 mm 71 mm</p>
<p>202/8 Carico max per asse 5500 kg Max axle weight 5500 kg Conform to 2014/45 EU directive</p>	<p>202/8I Versione incassata Inground version Conform to 2014/45 EU directive</p>	<p>100 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> Inward plates movement Outward plates movement Plates movement in the longitudinal direction Plates movement in the longitudinal direction

**Per autocarri, veicoli commerciali e autovetture / For lorries, commercial vehicles and cars / Für LKW, Transporter und PKW
Pour poids lourds, véhicules commerciaux et voitures / Para camiones, vehículos comerciales y automóviles**

Prova giochi / Play detectors / Gelenkspieltester
Plaques à jeux / Aparejos para controle de juegos

Versione ad incasso / Recessed version / Unterflurversion
Version encastrée / Versión empotrada

Movimento delle piastre / Plates movement
Plattenbewegung / Mouvement des plaques
Movimiento de las placas

<p>203 Carico max per asse 13000 kg Max axle weight 13000 kg</p>	<p>203I Versione incassata Inground version</p>	<p>85 mm</p>
<p>203/8 Carico max per asse 15000 kg Max axle weight 15000 kg Conform to 2014/45 EU directive</p>	<p>203/8 I Versione incassata Inground version Conform to 2014/45 EU directive</p>	<p>100 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> Inward plates movement Outward plates movement Plates movement in the longitudinal direction Plates movement in the longitudinal direction

**Analizor Gaze Opacimetru Turometru Brain Bee - Kit Complet
AGS 688 + OPA 300+ MGT 300 EVO****DESCRIERE GENERALA:****Analizor gaze Brain Bee AGS - 688**

Flexibil și ușor de utilizat este soluția perfectă pentru ITP : Stații de Inspecție Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere
Având panou de operare intuitiv operatorii pot începe procedura de măsurare a gazelor cu ușurință având la îndemână toate funcțiile analizorului care poate fi utilizat independent atât static cât și dinamic
Rezultatul testelor este afișat pe cele șase unități LCD încorporate
După finalizarea testelor utilizatorul poate tipări imediat rezultatul cu ajutorul imprimantei încorporate
Analizorul poate fi conectat la un PC cu ajutorul software-ului Omnibus800

Opacimetru OPA 300

Este conectat direct cu analizorul de gaze AGS - 688
Poate fi conectat la PC cu ajutorul software-ului omnibus800
Software-ul opacimetrului permite efectuarea testelor conform normelor și procedurilor legale

Turometru MGT 300 EVO

Este noul traductor de turații universal dotat cu sonda de temperatura care transmite valorile înregistrate prin Bluetooth la analizorul de gaze AGS 688 turația poate fi măsurată cu ajutorul traductorului magnetic sau fiind conectat direct la bateria vehiculului



**APARAT REGLAT FARURI CU LUXMETRU
TEHNOLUX**

Date tehnice:

- LUXMETRU digital;
- Coloana fixa
- Bloc optic reglabil pe verticala, cu clapeta de blocare
- Sistem reglabil pentru alinierea aparatului cu autovehiculul
- Alimentare: energie luminoasa
- Dimensiuni: 1770x610x650 mm
- Înălțime de măsurare: 1410mm
- Masa: 40Kg.

**EXHAUSTOR GAZE ESAPAMENT**

pentru extragerea gazelor de evacuare autoturismelor și autoutilitarelor cu ventilator

Date tehnice:

- Pâlnie de aspirație metalică
- Ventilator aluminiu 0,35 kW, 1100 m³/h cu suport pentru peretele.
- Furtunului de aspirație - Ø 75 mm
- Putere motor 0,5 CP
- Suport de perete de 5 m pentru agățarea furtunului
- Debit 350 m³/h



DETALII COMERCIALE

Garanție : Termenul de garanție este de 12 luni de la data instalării / facturării, dar nu mai mult de 15 luni de la livrare , in condițiile respectării prevederilor din instrucțiunile de utilizare. Se vor înlocui in perioada de garanție piesele necorespunzătoare calitativ, refuzate de beneficiar, in termen de 15 zile de la comunicare .

Se vor remedia defecțiunile apărute in perioada de garanție pe cheltuiala furnizorului in termen aproximativ de 2-3 zile de la comunicare.

Termen de livrare: 3-5 zile lucrătoare de la perfectarea comenzii pentru produsele ce sunt pe stoc.

Documente însoțitoare : Fiecare produs va fi însoțit la livrare de Declarație de conformitate, Certificat de calitate, Certificat de garanție, factura fiscala, Proces verbal de recepție.

Cu stima,

AUTOCOM ONLINE SRL

Mobil : 0724 717 546 / 0753 202 606

Email: contact@auto-com.ro