

REIHMANN

ELEVATOR 2 COLOANE

RHM - 260T



MECANISMUL DE SINCRONIZARE SI RIDICARE ESTE PREVAZUT PRIN PARTEA DE SUS

PANOU ELECTRIC DE COMANDĂ 24V

BARA SUPERIOARA DE PROTECTIE CU LIMITATOR DE INALTIME

BRAȚELE SUNT FORMATE DIN TREI SEGMENTE PENTRU CALARE MAI USOARA

BRATE CU BLOCARE AUTOMATA

DEBLOCAREA SIGURANTELOR ELECTRICA DE LA BUTON

PENTRU AUTOTURISME, SUV, MICROBUZE SI AUTOUTILITARE

SC Autocom Online SRL
Str. Horia Coșca și Crișan nr.5

J23/1164/2020

RO 26045383

OTP BANK

RO480TPV230001059454R002

0724 717 546

contact@auto-com.ro

INFORMAȚII UTILE



Electro
Hidraulic



2080 mm



100 mm



40/ 40 sec



6000 kg






3 kW

BRAȚE TELESCOPICE DIN TREI SEGMENTE FAȚA / SPATE

Bară protecție limită
superioară

SPECIFICAȚII TEHNICE

Capacitate maxima de ridicare	6000 Kg
Inalțime maxima ridicare	2080 mm
Inalțime totala elevator	4585 mm <i>optional 5218 mm</i>
Timp ridicare/coborâre	40/40 sec.
Lungime brațe față	865 - 1716 mm
Lungime brațe spate	865 - 1716 mm
Nivel zgomot	72 dB
Tensiune alimentare	380V
Greutate proprie	1200 Kg

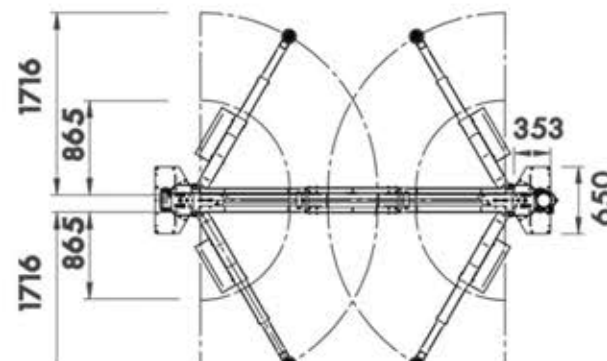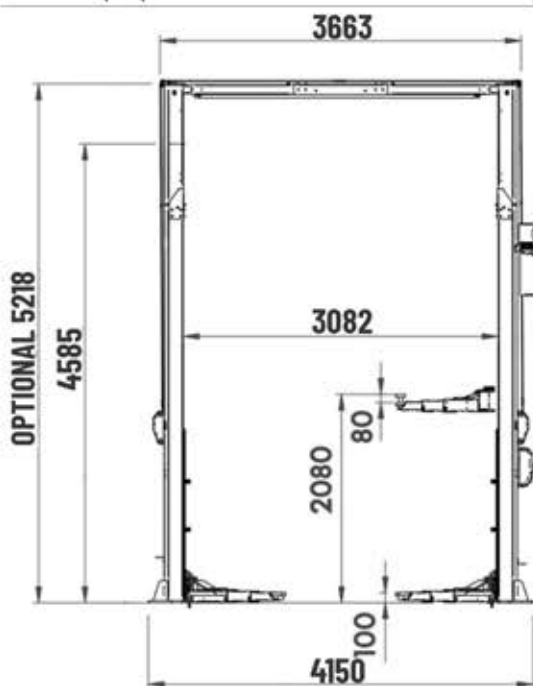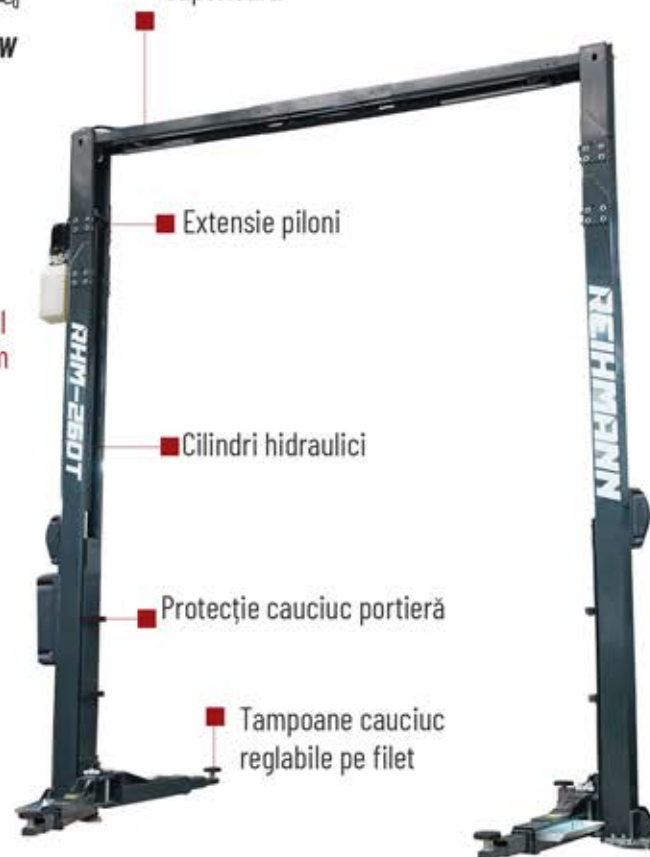

SHOWROOM ȘI DEPOZIT CENTRAL BUCUREȘTI

Str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 5, Otopeni, jud. Ilfov

RHM - 260T

REIHMANN

CE

ISO

