





Stand frana cu role MAHA Connect W250 4.0 Clasa II, cod OEM: VP 210157



CONNECT W250 4.0

Clasa II

VP 210157

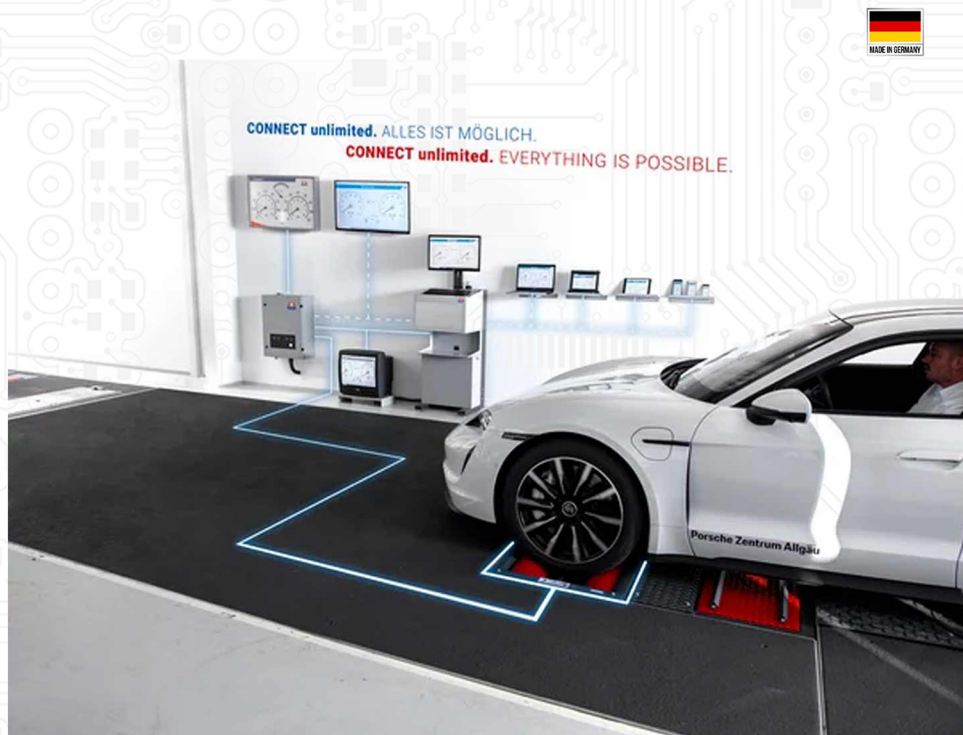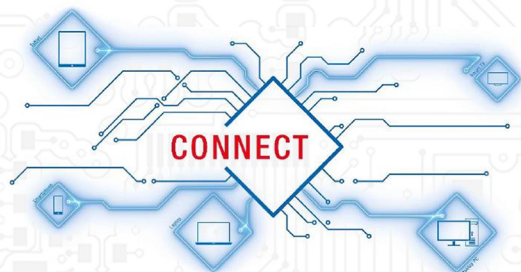

Date tehnice

Incarcarea pe axa	4000 kg
Ecartament minim	780 mm
Ecartament maxim	2500 mm
Putere motor	2 x 4 kW
Viteza de testare	5 km/h
Valorile afisate	0 - 8 kN
Diametrul rolei	202 mm
Distanța dintre axele rolelor	400 mm
Siguranta panou	25 A
Alimentare	3/N/PE 400 V 50 Hz
Dimensiuni	2320 x 680 x 280 mm

Caracteristici

- Tester digital de frâne cu role pentru mașini și furgonete sarcină pe osie de până la 4.0 T cu motoare de antrenare 2 x 4 kW și ecartament max de 2.500 mm. Adecvat în special ca tester autonom sau ca parte a liniilor de ITP
- Monitorizare reală a acționării franei și întârziere automată la pornire
- Economisirea anvelopelor datorită monitorizării integrate a pornirii
- Oprire automată prin apăsarea franei cu oprire a indicatorului
- Ajutor automat pentru ieșirea confortabilă a vehiculului
- Oprire automată după ieșirea din vehicul
- Sistem electronic de măsurare a tensiunii, compensat de temperatură
- Raport TÜV recunoscut la nivel internațional în conformitate cu VkbI 9/2011 (Germania)
- Modul de interfață în ansamblul podelei
- Transmitere de date sigură pe cale digitală
- Configurare cutie de control modulară
- Posibilități de afișare multi-flexibile
- Calibrare și reglare optimizate
- Software și/sau interfețe integrate și extensibile

Configurare

- Set role model C W250
- Set de role autoportante, încapsulate (Compact)
- Reglabil continuu pe înaltime (245 - 300 mm)
- Acoperire cu pulbere de înaltă calitate: gri antracit, RAL 7016

Conținutul livrării

- Cutie de control cu unitate de control integrată
- Set role C_MBT C 4.0 W250 cu modul de interfață integrat